



## Karta Techniczna



### ASTEX-LUX

#### Farba Wewnętrzna Biała

- Wysoka wydajność i doskonałe krycie
- Szybkie schnięcie i matowa powłoka
- Łatwa w aplikacji

**Przeznaczenie:**

Jest do dekoracyjnego malowania ścian i sufitów wewnątrz budynków

**Zastosowanie:**


W budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej; w tym obiektach szkolno-wychowawczych i służby zdrowia, sypialnie, jadalnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Farba doskonale pokrywa tynki cementowo-wapienne, podłoża betonowe, płyty gipsowo-kartonowe(suche tynki), tapety.

1/3



**ASTEX-PUCZYŃSCY  
TYNKI KLEJE FARBY**

Oficyna, ul. Ciechocińska 12-18  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75  
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258

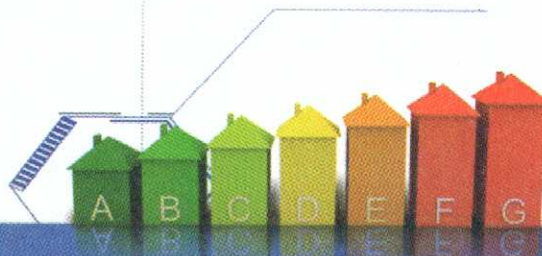





# TYNKI KLEJE FARBY

[www.astex-tyniki.pl](http://www.astex-tyniki.pl)



## Właściwości:

Farba akrylowa wewnętrzna biała Lux oparta jest na bazie dyspersji akrylowych z dodatkami wysokiej jakości wypełniaczy. Posiada bardzo dobre właściwości kryjące, jest paro przepuszczalna. Po aplikacji tworzy matową, gładką i bez spękań powłokę odporną na szorowanie i zmywanie. Nie pozostawia smug.

## Przygotowanie Podłoża:

Podłoże pod malowanie powinno być czyste, odtłuszczone, suche, stabilne, nośne, bez plam i wykwitów. Pozbawione jakichkolwiek substancji obniżających przyczepność takich jak: kurz, brud, woski, tłuszcze itp. Stare powłoki malarskie lub inne warstwy o słabej przyczepności (np. farby wapienne, klejowe itp.) należy usunąć. Powierzchnie zagrzybione porośnięte pleśniami dokładnie oczyścić mechanicznie, zmyć pozostałość i zastosować preparat grzybobójczy. Jeżeli na powierzchni występują ubytki, uzupełnić odpowiednim co do struktury i składu materiałem. Świeże tynki cementowe, cementowo-wapienne malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż po 3-4 tygodniach, tynki gipsowe po min 2 tygodniach. Powierzchnie chłonne przeznaczone do malowania należy zagruntować preparatem UNI ASTEX min 24h przed wykonaniem prac malarskich. Przed wykonaniem prac przygotowawczych jak malowaniem należy zapoznać się z kartami technicznymi używanych produktów. Powierzchnie nie przewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczyć.

## Przygotowanie Farby:

Farba akrylowa wewnętrzna biała Lux dostępna jest w postaci gotowej do malowania. Nie wolno mieszać ją z innymi materiałami. Do wstępnego malowania farbę można rozcieńczyć z wodą maksymalnie 5%. Dokładnie wymieszać mieszarką wolno-obrotową w celu ujednoczenia konsystencji.

## Sposób użycia:

Należy nanosić w dwóch warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą wałka lub metodą natryskową. Nanosić w taki sposób i w takiej ilości aby uzyskać jednolitą i równomierną powłokę. Drugą warstwę farby należy aplikować po wyschnięciu pierwszej metodą „na krzyż” i pamiętając o zachowaniu dla każdej warstwy jednego kierunku nakładania. Na jednej płaszczyźnie należy prowadzić prace bez przerw w sposób ciągły. Pracę należy wykonywać w temperaturze od +5°C do +25°C.

## Ważne informacje dodatkowe:

Wszystkie prace związane z malowaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac malarskich. Wszystkie dane i informacje odnoszące się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, w takich warunkach farba wysycha około 5-6 godzin. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania farby. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W

przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać samodzielnie próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Przed każdorazowym użyciem produktu należy dokonać próby koloru na powierzchni której będzie stosowana. Niezmienny kolor, odcień produktu gwarantowany jest w ramach jednego cyklu i wsadu produkcyjnego.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



**ASTEX-PUCZYŃSCY  
TYNKI KLEJE FARBY**

Otoczyn, ul. Ciecchocińska 12-18  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75

NIP R91-11-38-870 Regon 910009258



**ASTEX Puczyńscy**

Otoczyn ul. Ciecchocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75





# TYNKI KLEJE FARBY

[www.astex-tyniki.pl](http://www.astex-tyniki.pl)



## Przechowywanie;

Farbę należy przechowywać w stanie nie rozcieńczonym, w suchych warunkach w temp. Od +5°C do +25°C w opakowaniach nie uszkodzonych. Chronić przed mrozem, nadmiernym przegrzaniem i bezpośrednim działaniem słońca. Okres trwałości 12 m-cy od daty produkcji. Chronić przed dziećmi. Farbę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach.

## Opakowanie;

Wiadra plastikowe 10 litrów. Paleta; 33 opakowania po 10L.

## Dane Techniczne;

Farba akrylowa wewnętrzna biała ASTEX LUX produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkami wysokiej jakości wypełniaczy oraz dodatków uszlachetniających.

Zużycie	Okolo 55 m <sup>2</sup>
Gęstość	1,45-1,60 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Wygląd powłoki	Biała, matowa
Czas schnięcia	Okolo 5-6 h

Data Aktualizacji; 17.02.2016.r.



**ASTEX-PUCZYŃSCY  
TYNKI KLEJE FARBY**

Otoczyn, ul. Ciechocińska 12-18  
87-700 Aleksandrów Kujawski  
tel. 54 283 21 24 / fax 54 282 85 75  
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



**ASTEX Puczyńscy**

Otoczyn ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. ( 54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75