



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tyniki.pl



Karta Techniczna

„UNI-ASTEX”



Emulsja Do Gruntowania „UNI-ASTEX”

- Wyrównuje chłonność podłoża
- Szybkie schnięcie i
- Wzmacnia podłoże
- Pod tynki, kleje, gładzie, farby

Przeznaczenie:

Emulsja gruntująca UNI-ASTEX służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży.

Zastosowanie:

„UNI-ASTEX” służy do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży betonowych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt cementowcy i gazobetonu, tynków gipsowych, cementowo-wapiennych itp. UNI-ASTEX można stosować także pod farby, tynki, kleje, jastrychy, wylewki i szpachłóWKi. Emulsja poprawia przyczepność kleju do terakoty glazury, a dzięki dużej zdolności penetracji wnika w głąb nawet starych i suchych podłoży, wzmacniając je i zabezpieczając przed wilgocią. Zapobiega tworzeniu się pęcherzy i zbyt szybkiemu oddawaniu wody do podłoża gdy stosujemy ją jako grunt pod posadzki samopoziomujące.



**ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY**

Otoczyn. ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 283 21 24 fax 54 283 65 75

NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



ASTEX Puczyńscy

Otoczyn ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. [54] 283 21 24, tel./fax [54] 282 85 75



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tyniki.pl



Właściwości:

Emulsja UNI-ASTEX zwiększa przyczepność do powierzchni, reguluje proces chłonności podłoża, nie zmydla się, przepuszcza parę wodną, nadaje się do stosowania na suchych podłożach. UNI-ASTEX po wyschnięciu jest przezroczysty. Emulsja jest niepalna. Nadaje się na posadzki i ściany, wewnątrz i na zewnątrz budynku, chroni przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Przygotowanie Podłoża:

Podłoże powinno być odpowiednio mocne, równe, suche, oczyszczone z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów wosku, resztek farby kredowej, wapiennej olejnej i emulsyjnej. Większe nierówności podłoża zaleca się korygować stosując ZAPRAWĘ WYRÓWNUJĄCĄ np. STYRO-LUX. Podłoże o znacznej wilgotności należy przed przystąpieniem do pracy dokładnie osuszyć. Nie wolno pracować w zmarzniętych podłożach.

Sposób użycia:

Na przygotowanym i wyrezonowanym podłożu (czas sezonowania podłoża zależy od użytych materiałów) należy rozprowadzić na całej powierzchni Uni-Astex. Nie należy układać emulsji w temperaturze poniżej +10°C po upływie ok. 24-48h od momentu nalożenia emulsji, podłoże jest gotowe. Należy zapewnić odpowiednie warunki wysychania (temp. Powyżej +10°C w okresie nie krótszym niż 24-48 h).

Ważne informacje dodatkowe:

Wszystkie prace związane z gruntowaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Wszystkie dane i informacje odnoszące się do temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%, w takich warunkach grunt wysycha około 5-6 godzin. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania farby. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP.

W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Przed każdorazowym użyciem produktu należy dokonać próby. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczenie z wodą.


Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.



ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY

Otłoczyn, ul. Ciechocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75

NIP 891-11-38-670 Regon 910009258

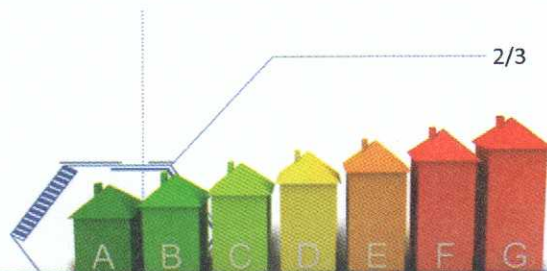

ASTEX Puczyńscy

Otłoczyn ul. Ciechocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75



TYNKI KLEJE FARBY

www.astex-tyнки.pl



Przechowywanie:

UNI-ASTEX należy przechowywać w stanie nie rozcieńczonym, w suchych warunkach w temp. Od +5°C do +25°C w opakowaniach nie uszkodzonych. Chronić przed mrozem, nadmiernym przegrzaniem i bezpośrednim działaniem słońca. Okres trwałości 12 m-cy od daty produkcji. Chronić przed dziećmi. Emulsję gruntującą należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych wiaderkach. Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Opakowanie:

Pojemniki plastikowe 1l, 5l.

Dane Techniczne:

Emulsja gruntująca UNI-ASTEX produkowana jest na bazie spoiwa akrylowego z dodatkami oraz dodatków uszlachetniających.

Zużycie	Około 40m ²
Gęstość	1,0 g/cm ³
Zawartość substancji nietłotnych nie mniej niż, %m/m	< 10%
Rodzaj	Klasa III
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Czas schnięcia	Około 5 h
Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrób budowlany.	

Data Aktualizacji; 17.02.2016.r.



**ASTEX-PUCZYŃSCY
TYNKI KLEJE FARBY**

Otoczyn, ul. Ciecchocińska 12-18
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 283 21 24 fax. 54 282 85 75
NIP 891-11-38-670 Regon 910009258



ASTEX Puczyńscy

Otoczyn ul. Ciecchocińska 12-18, 87-700 Aleksandrów Kuj., tel. (54) 283 21 24, tel./fax (54) 282 85 75